


ชุดตลับลูกปืนตักตาสแตนเลส



ชุดตลับลูกปืนตักตาสแตนเลส SWC

ชุดตลับลูกปืน SWC มีให้เลือกทั้ง SWC สามารถเสนอตลับลูกปืนเป็นชุดพร้อมเสื้อหรือแยกจำหน่ายเฉพาะตัวตลับลูกปืนที่ใช้ความเร็วรอบสูงหรือต้องการใช้ในงานที่อุณหภูมิสูงความเร็วรอบสูง

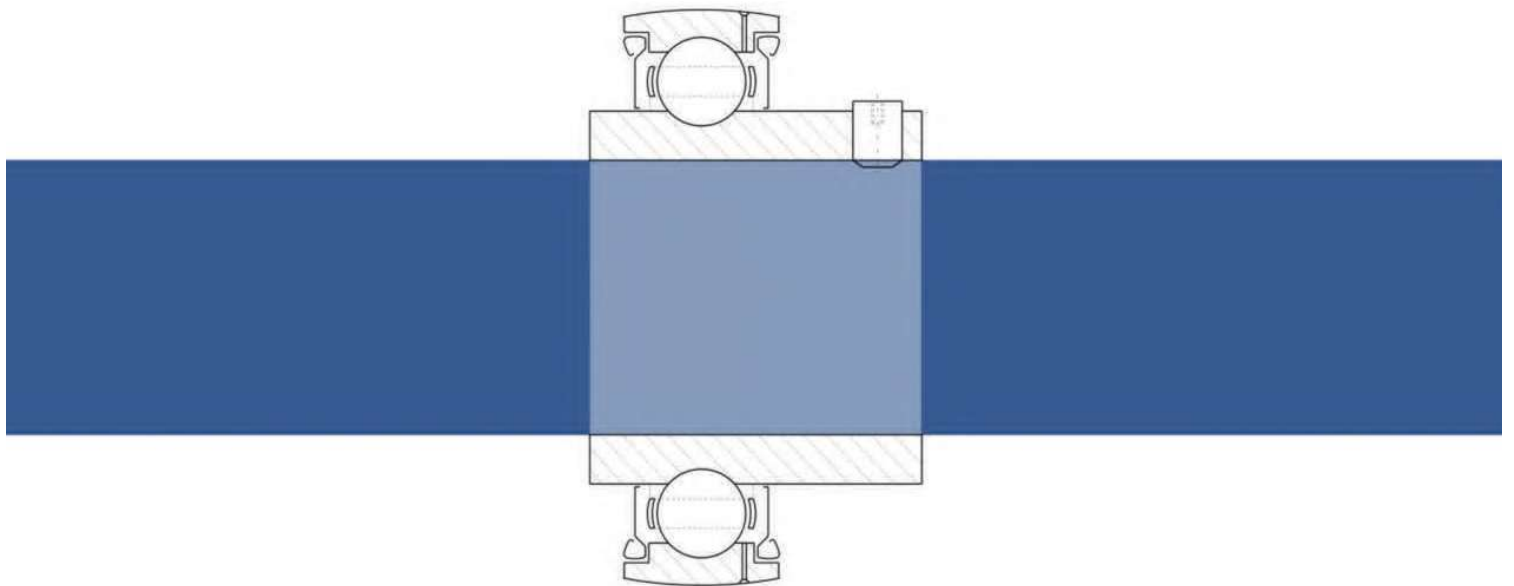

ชุดตลับลูกปืนตักตาสแตนเลสทุกรุ่นของ SWC มีข้อได้เปรียบดังนี้ :

- กรงเหล็กขึ้นรูปยึดด้วยหมุด
- ป้องกันการเกิดการกัดกร่อนของสแตนเลส SS440

ชุดตลับลูกปืนตักตาสแตนเลส

ชุดตลับลูกปืนของ SWC สามารถผลิตจัดส่งให้ทั้งแบบไม่มีเสื้อและแบบเป็นชุดพร้อมเสื้อ โดยมีรุ่นของเสื้อดังนี้ :

- เสื้อแบบ SUCP
- เสื้อหน้าแปลนแบบ 2 รูยึด SUCFL
- เสื้อหน้าแปลนแบบ 4 รูยึด SUCF

ชุดตลับลูกปืนตุ้กตาสำหรับความเร็วรอบสูง

รุ่น T200

ตลับลูกปืนรุ่น T200 ทุกตลับลูกปืนบรรจุด้วยสารหล่อลื่นที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติดังนี้:

- สารหล่อลื่นคุณภาพสูง (เหมาะสำหรับอุณหภูมิสูงถึง 200°C)
- ฝาเหล็ก 2 ข้าง (2ZR)

รุ่น T280

ตลับลูกปืนรุ่น T280 ทุกตลับลูกปืนบรรจุด้วยสารหล่อลื่นที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติดังนี้:


- สารหล่อลื่นคุณภาพสูง (เหมาะสำหรับอุณหภูมิสูงถึง 280°C)
- ฝาเหล็ก 2 ข้าง (2ZR)

รุ่น T320

ตลับลูกปืนรุ่น T320 ทุกตลับลูกปืนบรรจุด้วยสารหล่อลื่นที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติดังนี้:

- สารหล่อลื่นคุณภาพสูง (เหมาะสำหรับอุณหภูมิสูงถึง 320°C)
- ฝาเหล็ก 2 ข้าง (2ZR)


ชุดตลับลูกปืนสแตนเลสแบบสอดแนวรัศมี

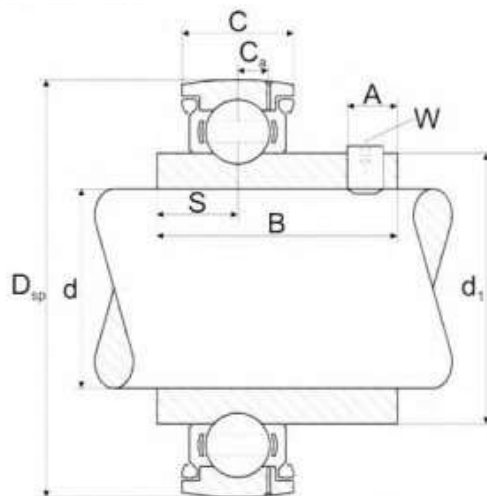

รหัสตลับลูกปืน	มิติขนาด										พิกัดการรับภาระ		ความเร็วสูงสุด			น้ำหนัก
	SWC	d	D _{sp}	C	B	S	d ₁	C _g	A	W	C _{0r}	C _r	T200	T250	HT	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[kN]	[min ⁻¹]	[min ⁻¹]	[min ⁻¹]	≈ [kg]
UC204		20	47	17	31.0	12.7	27.56	4.2	5	3	6,6	12,8	8 000	8 000	140	0.15
UC204-12		19.05	47	17	31.0	12.7	27.56	4.2	5	1/8	6,6	12,8	8 000	8 000	140	0.16
UC205		25	52	17	34.1	14.3	33.83	4.2	5	3	7,8	14,0	7 200	7 200	130	0.20
UC205-16		25.40	52	17	34.1	14.3	33.83	4.2	5	1/8	7,8	14,0	7 200	7 200	130	0.19
UC206		30	62	19	38.1	15.9	40.20	5.0	5	3	11,3	19,5	6 000	6 000	110	0.31
UC206-18		28.58	62	19	38.1	15.9	40.20	5.0	5	1/8	11,3	19,5	6 000	6 000	110	0.33
UC207		35	72	20	42.9	17.5	46.84	5.7	7	4	15,3	25,5	5 000	5 000	90	0.47
UC207-20		31.75	72	20	42.9	17.5	46.84	5.7	7	5/32	15,3	25,5	5 000	5 000	90	0.52
UC208		40	80	21	49.2	19.0	52.27	6.2	8	4	19,8	32,5	4 500	4 500	80	0.62
UC208-24		38.10	80	21	49.2	19.0	52.27	6.2	8	5/32	19,8	32,5	4 500	4 500	80	0.66
UC209		45	85	22	49.2	19.0	57.91	6.3	8	4	20,4	32,5	4 300	4 300	80	0.69
UC209-28		44.45	85	22	49.2	19.0	57.91	6.3	8	5/32	20,4	32,5	4 300	4 300	80	0.71
UC210		50	90	24	51.6	19.0	62.84	6.5	10	5	23,2	35,0	3 800	3 800	70	0.80
UC210-30		47.63	90	24	51.6	19.0	62.84	6.5	10	3/16	23,2	35,0	3 800	3 800	70	0.87
UC211		55	100	25	55.6	22.2	69.77	7.0	10	5	29,0	43,5	3 400	3 400	60	1.07
UC211-32		50.80	100	25	55.6	22.2	69.77	7.0	10	3/16	29,0	43,5	3 400	3 400	60	1.22
UC212		60	110	27	65.1	25.4	76.48	7.4	10	5	36,0	52,0	3 200	3 200	50	1.49
UC212-36		57.15	110	27	65.1	25.4	76.48	7.4	10	3/16	36,0	52,0	3 200	3 200	50	1.62
UC213		65	120	28	65.1	25.4	80.85	8.2	12	6	40,0	57,0	3 000	3 000	50	1.73
UC213-40		63.50	120	28	65.1	25.4	80.85	8.2	12	1/4	40,0	57,0	3 000	3 000	50	1.82


หมายเหตุ: น้ำหนักเป็นเฉพาะตลับลูกปืนเท่านั้นไม่นับรวมสารหล่อลื่นและฝาตลับลูกปืน.

ชุดตลับลูกปืนสแตนเลสแบบสอดแนวรัศมีพร้อมล้อ SUCP

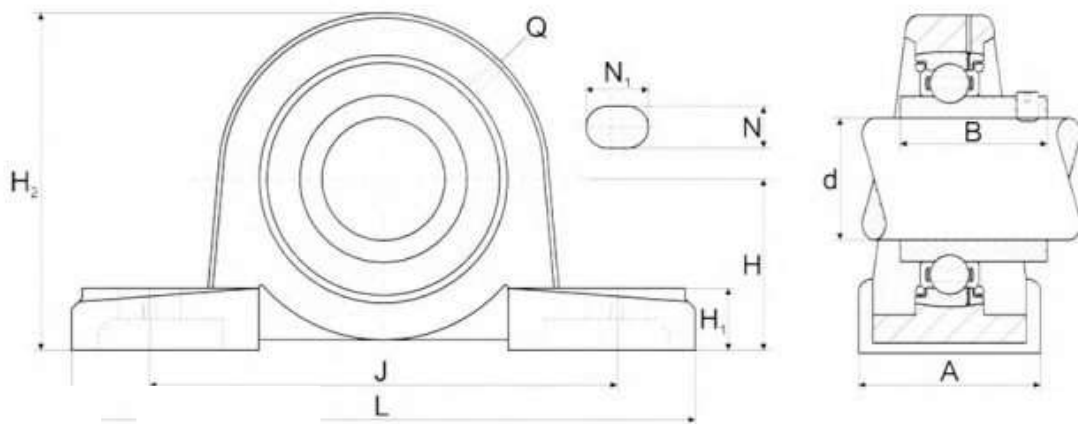


รหัสตลับลูกปืน	มิติขนาด											น้ำหนัก
SWC	d	H	J	L	A	H ₁	H ₂	N	N ₁	B	Q	≈ [kg]
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
UCP204	20	33.3	95	127	38	14	65	13	19	31.0	M6	0.65
UCP204-12	19.05	33.3	95	127	38	14	65	13	19	31.0	M6	0.66
UCP205	25	36.5	105	140	38	15	71	13	19	34.1	M6	0.79
UCP205-16	25.40	36.5	105	140	38	15	71	13	19	34.1	M6	0.79
UCP206	30	42.9	121	165	48	17	83	17	21	38.1	M6	1.29
UCP206-18	28.58	42.9	121	165	48	17	83	17	21	38.1	M6	1.31
UCP207	35	47.6	127	167	48	18	93	17	21	42.9	M6	1.55
UCP207-20	31.75	47.6	127	167	48	18	93	17	21	42.9	M6	1.60
UCP208	40	49.2	137	184	54	18	98	17	21	49.2	M6	1.84
UCP208-24	38.10	49.2	137	184	54	18	98	17	21	49.2	M6	1.89
UCP209	45	54.0	146	190	54	20	106	17	21	49.2	M6	2.20
UCP209-28	44.45	54.0	146	190	54	20	106	17	21	49.2	M6	2.21
UCP210	50	57.2	159	206	60	21	114	20	25	51.6	M6	2.77
UCP210-30	47.63	57.2	159	206	60	21	114	20	25	51.6	M6	2.85
UCP211	55	63.5	171	219	60	23	126	20	25	55.6	M6	3.41
UCP211-32	50.80	63.5	171	219	60	23	126	20	25	55.6	M6	3.56
UCP212	60	69.8	184	241	70	25	138	20	25	65.1	M6	4.62
UCP212-36	57.15	69.8	184	241	70	25	138	20	25	65.1	M6	4.75
UCP213	65	76.2	203	265	70	27	151	25	27	65.1	M6	5.57
UCP213-40	63.50	76.2	203	265	70	27	151	25	27	65.1	M6	5.66

ชุดตลับลูกปืนสแตนเลสแบบสอดแนวรัศมีพร้อมเสื้อ SUCFL

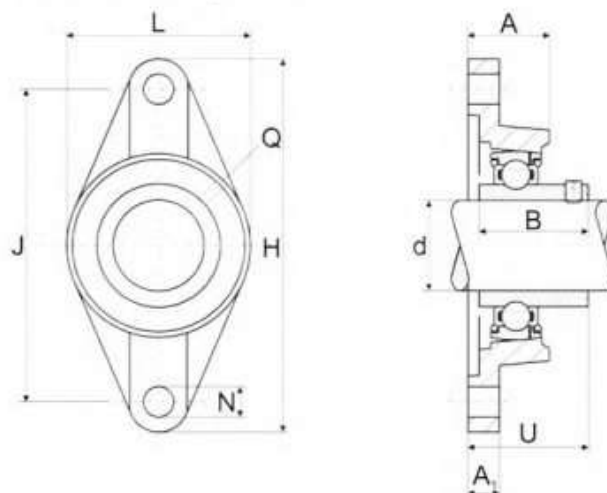

รหัสตลับลูกปืน	มิติขนาด										น้ำหนัก
SWC	d	H	J	L	A	A ₁	N	B	U	Q	≈ [kg]
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
UCFL204	20	113	90	60	25.5	12	12	31.0	33.3	M6	0.42
UCFL204-12	19.05	113	90	60	25.5	12	12	31.0	33.3	M6	0.43
UCFL205	25	130	99	68	27	15	16	34.1	35.8	M6	0.64
UCFL205-16	25.40	130	99	68	27	15	16	34.1	35.8	M6	0.64
UCFL206	30	148	117	80	31	14	16	38.1	40.2	M6	0.88
UCFL206-18	28.58	148	117	80	31	14	16	38.1	40.2	M6	0.90
UCFL207	35	161	130	90	34	16	16	42.9	44.4	M6	1.21
UCFL207-20	31.75	161	130	90	34	16	16	42.9	44.4	M6	1.27
UCFL208	40	175	144	100	36	16	16	49.2	51.2	M6	1.48
UCFL208-24	38.10	175	144	100	36	16	16	49.2	51.2	M6	1.53
UCFL209	45	188	148	108	38	18	19	49.2	52.2	M6	1.95
UCFL209-28	44.45	188	148	108	38	18	19	49.2	52.2	M6	1.97
UCFL210	50	197	157	115	40	18	19	51.6	54.6	M6	2.23
UCFL210-30	47.63	197	157	115	40	18	19	51.6	54.6	M6	2.30
UCFL211	55	224	184	130	43	20	19	55.6	58.4	M6	2.87
UCFL211-32	50.80	224	184	130	43	20	19	55.6	58.4	M6	3.02
UCFL212	60	250	202	140	48	20	23	65.1	68.7	M6	3.96
UCFL212-36	57.15	250	202	140	48	20	23	65.1	68.7	M6	4.10
UCFL213	65	258	210	155	50	24	23	65.1	69.7	M6	4.69
UCFL213-40	63.50	258	210	155	50	24	23	65.1	69.7	M6	4.78

ชุดตลับลูกปืนสแตนเลสแบบสอดแนวรัศมีพร้อมเสื้อ SUCF

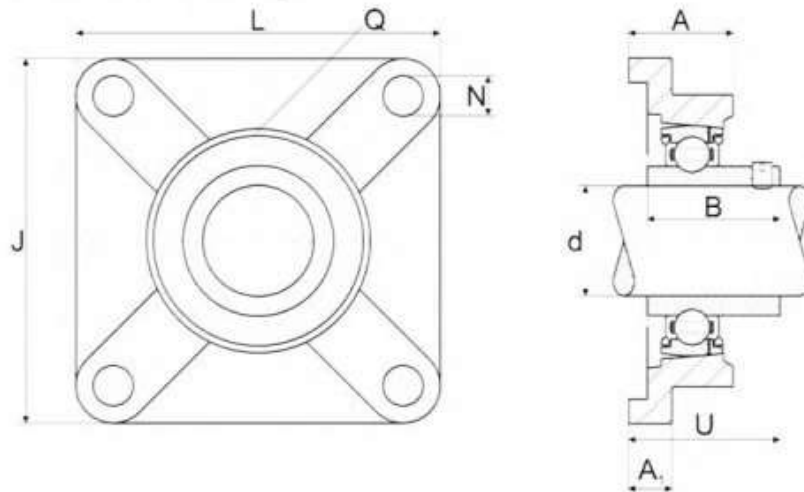

รหัสตลับลูกปืน	มิติขนาด									น้ำหนัก
SWC	d	J	L	A	A ₁	N	B	U	Q	≈ [kg]
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
UCF204	20	64	86	25.5	12	12	31.0	33.3	M6	0.57
UCF204-12	19.05	64	86	25.5	12	12	31.0	33.3	M6	0.58
UCF205	25	70	95	27	14	12	34.1	35.8	M6	0.85
UCF205-16	25.40	70	95	27	14	12	34.1	35.8	M6	0.84
UCF206	30	83	108	31	14	12	38.1	40.2	M6	1.11
UCF206-18	28.58	83	108	31	14	12	38.1	40.2	M6	1.13
UCF207	35	92	117	34	16	14	42.9	44.4	M6	1.50
UCF207-20	31.75	92	117	34	16	14	42.9	44.4	M6	1.55
UCF208	40	102	130	36	16	16	49.2	51.2	M6	1.91
UCF208-24	38.10	102	130	36	16	16	49.2	51.2	M6	1.95
UCF209	45	105	137	38	18	16	49.2	52.2	M6	2.30
UCF209-28	44.45	105	137	38	18	16	49.2	52.2	M6	2.32
UCF210	50	111	143	40	18	16	51.6	54.6	M6	2.56
UCF210-30	47.63	111	143	40	18	16	51.6	54.6	M6	2.63
UCF211	55	130	163	43	20	19	55.6	58.4	M6	3.31
UCF211-32	50.80	130	163	43	20	19	55.6	58.4	M6	3.46
UCF212	60	141	175	48	20	19	65.1	68.7	M6	4.25
UCF212-36	57.15	141	175	48	20	19	65.1	68.7	M6	4.10
UCF213	65	149	187	50	20	19	65.1	69.7	M6	4.91
UCF213-40	63.50	149	187	50	20	19	65.1	69.7	M6	5.00

ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นอื่น ๆ ตามคำขอ
ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบอื่น ๆ สามารถขอได้