



# ตลับลูกปืนสแตนเลสเม็ดกลมแบบบาง



## ตลับลูกปืนสแตนเลสเม็ดกลมร่องลึกแบบบาง SWC

ตามในผลิตภัณฑ์ตลับลูกปืนสแตนเลสเม็ดกลมร่องลึก SWC มีตลับลูกปืนแบบบางที่ผลิตจากสแตนเลสเช่นกัน ซึ่งมีด้วยกัน 2 รุ่น:

- รุ่น T280 บรรจุด้วยสารหล่อลื่นฟลูออเรทคุณภาพสูง (เหมาะกับอุณหภูมิไม่เกิน 280°C) พร้อมมาตรฐานใบรับรอง H1


- รุ่น T320 บรรจุด้วยสารหล่อลื่นฟลูออเรทคุณภาพสูง (เหมาะกับอุณหภูมิไม่เกิน 320°C) พร้อมมาตรฐานใบรับรอง H1

โดยไม่คำนึงถึงสารหล่อลื่นที่บรรจุ, ตลับลูกปืนสแตนเลสมีคุณสมบัติดังนี้:

- ตลับลูกปืนสแตนเลสผ่านการอบทางความร้อน
- ช่องว่างแนวรัศมีมีพิท C3
- กรงเหล็กขึ้นรูปยึดด้วยหมุด




S618xx

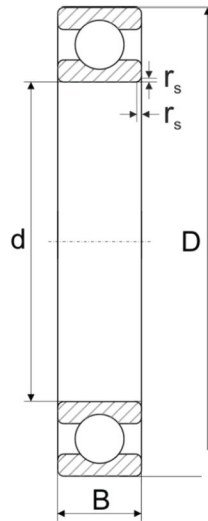

รหัสตลับลูกปืน	มิติขนาด				พิกัดการรับภาระ		ความเร็วสูงสุด			น้ำหนัก ≈ [kg]
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r <sub>s</sub> min [mm]	C <sub>0</sub> [kN]	C <sub>dyn</sub> [kN]	Open [min <sup>-1</sup> ]	T280 [min <sup>-1</sup> ]	T320 [min <sup>-1</sup> ]	
<b>S61800</b>	10	19	5	0,3	0,75	1,59	32 000	16 667	16 667	0,005
S61801	12	21	5	0,3	1,04	1,91	29 000	15 000	15 000	0,006
S61802	15	24	5	0,3	1,25	2,07	27 000	12 766	12 766	0,007
S61803	17	26	5	0,3	1,36	2,13	25 000	11 538	11 538	0,020
S61804	20	32	7	0,3	2,23	3,48	22 000	9 677	9 677	0,022
S61805	25	37	7	0,3	2,63	3,68	18 000	8 333	8 333	0,026
S61806	30	42	7	0,3	3,15	4,00	15 000	7 059	7 059	0,027
S61807	35	47	7	0,3	3,60	4,27	13 000	6 186	6 186	0,030
S61808	40	52	7	0,3	3,89	4,41	12 000	5 556	5 556	0,030
S61809	45	58	7	0,3	4,33	4,59	11 000	5 000	5 000	0,044
S61810	50	65	7	0,3	6,08	6,61	9 000	4 615	4 615	0,049
S61811	55	72	7	0,3	8,08	8,53	8 500	4 138	4 138	0,084
S61812	60	78	9	0,3	8,76	9,20	7 600	3 871	3 871	0,106

หมายเหตุ: น้ำหนักเป็นเฉพาะตลับลูกปืนเท่านั้นไม่นับรวมสารหล่อลื่นและฝาตลับลูกปืน.

## S619xx

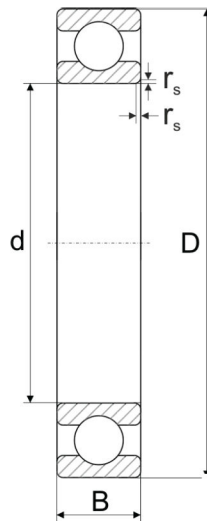

รหัสตลับลูกปืน	มิติขนาด				พิกัดการรับภาระ		ความเร็วสูงสุด			น้ำหนัก ≈ [kg]
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r <sub>s</sub> min [mm]	C <sub>0</sub> [kN]	C <sub>dyn</sub> [kN]	Open [min <sup>-1</sup> ]	T280 [min <sup>-1</sup> ]	T320 [min <sup>-1</sup> ]	
<b>S61900</b>	10	22	6	0,3	1,27	2,69	29 000	15 000	15 000	0,008
S61901	12	24	6	0,3	1,46	2,89	25 000	13 636	13 636	0,011
S61902	15	28	7	0,3	2,25	4,32	23 000	12 000	12 000	0,016
S61903	17	30	7	0,3	2,55	4,59	22 000	10 526	10 526	0,018
S61904	20	37	9	0,3	3,68	6,37	20 000	8 955	8 955	0,036
S61905	25	42	9	0,3	4,18	6,66	16 000	7 792	7 792	0,042
S61906	30	47	9	0,3	5,01	7,24	14 000	6 522	6 522	0,048
S61907	35	55	10	0,6	7,16	10,39	12 000	5 607	5 607	0,074
S61908	40	62	12	0,6	9,20	13,02	11 000	5 000	5 000	0,112
S61909	45	68	12	0,6	10,13	13,49	9 900	4 615	4 615	0,128
S61910	50	72	12	0,6	10,66	13,90	9 000	4 286	4 286	0,132
S61911	55	80	13	1,0	12,69	14,82	8 500	3 871	3 871	0,180
S61912	60	85	13	1,0	13,48	15,08	8 100	3 529	3 529	0,198

หมายเหตุ: น้ำหนักเป็นเฉพาะตลับลูกปืนเท่านั้นไม่นับรวมสารหล่อลื่นและฝาตลับลูกปืน.